

plejd

GWY-01 INSTALLATIONSHANDBUCH




GATEWAY


Weitere Informationen finden Sie in der
Plejd-App oder unter **plejd.de**

1 Anschluss des Produkts

Gateway verbindet sich über Ethernet mit Ihrem lokalen Netzwerk und kommuniziert drahtlos mit Ihren Plejd-Produkten. Platzieren Sie das Gateway in Reichweite Ihres Plejd-Systems, nicht in einem geschlossenen Metallschrank.

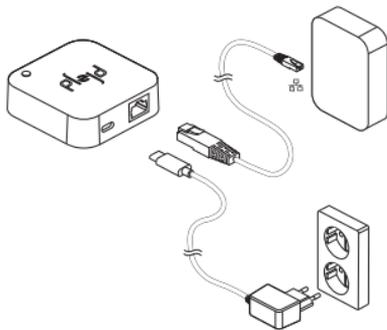

Das Produkt kann auch mit der mitgelieferten Wandhalterung an Ort und Stelle montiert werden. Ein Netzkabel und ein Netzadapter sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben für die Wandhalterung sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

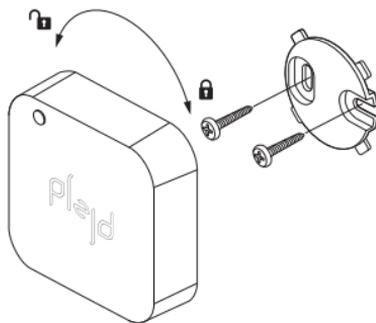

2 Laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen

Laden Sie die Plejd-App im App Store oder bei Google Play herunter. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um das Gateway zu Ihrem Plejd-System hinzuzufügen.

Die Einrichtung erfordert eine Internetverbindung auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. Mit der App können Sie über Internet und Bluetooth® direkt mit dem Gerät kommunizieren.

Netzteil (beiliegend*)

100-230 V, ~50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsspannung: +5 VDC, 1 A

USB-C

*Geliefert mit DVE-Schaltadapter, Modell-Nr.

DSA-6PFG-05 FEU. Verwenden Sie nur den aufgeführten Adapter.

Stromverbrauch

0,6 W

Umgebungstemperatur

0 bis +35 °C

Abmessungen

70x70x20 mm

LAN-Verbindung

Ethernet/RJ45

Funk

2,4 GHz-Netz

Bluetooth®

Funkreichweite

Bis zu 10 m in Innenräumen.

Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

Support

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Plejd.
E-Mail: support@plejd.de

Normenkonform

Hiermit erklärt Plejd AB, dass der Funkanlagentyp
GWY-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
plejd.de



Plejd

Krokslätts fabriker 27A
431 37 Mölndal
Schweden

Hersteller | Plejd AB
Herstellungsland | Schweden