


# DALI broadcast


DAL-01

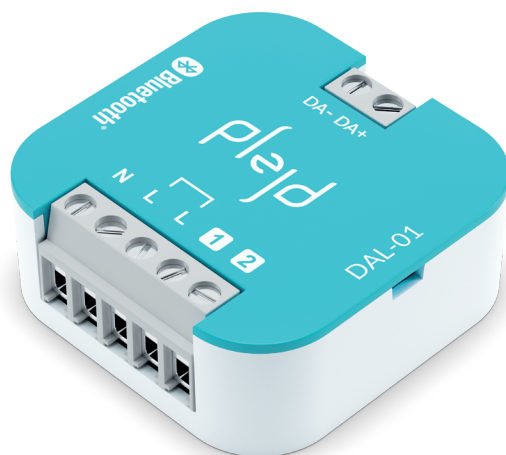

De DAL-01 wordt gebruikt om verlichtingsproducten te bedienen via een DALI-bus. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.

- Ingebouwde voeding voor DALI bus tot max. 128 mA, tot 64 lasten.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- DALI-2 ondersteunt tunable white (Device Type 8, DT8).
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

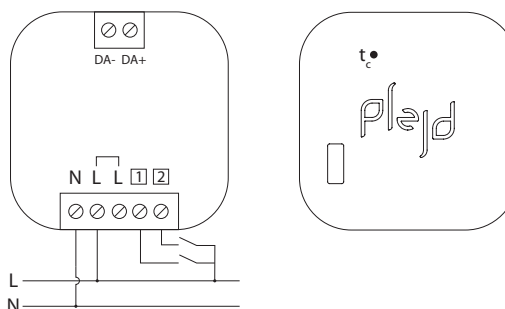

## NETSPANNING

230 V/50 Hz max. 0,05 A

## VERMOGEN IN STAND-BY

0,3 W

## EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-25 tot +35 °C

## AFMETINGEN

46x46x18 mm

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
Kortsluitbeveiliging

## DALI-BUS

Max. 64 DALI-belastingen

Voedingsstroom 128 mA

Max. stroom 150 mA

Kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd na 2 seconden, herstelt na 13 seconden.

Basic insulation

Max kabellengte 300 m (1,5 mm<sup>2</sup>)

## RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

## DRAADLOOS BEREIK

Tot 10 m binnen.

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

