


Dimmer LED

DIM-01-2P
EL 14 002 82

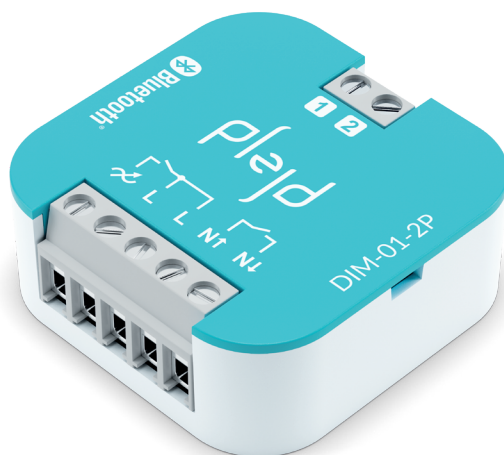

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Inntil 300 W effekt.
- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd, f.eks. RTR-01.
- Justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.


Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 1400274) på vegg eller DIN-skinne.

Last


Halogen/glødelampe (230 V)	0-300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0-200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0-100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0-300 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

1-pol



2-pol



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

LASTTYPE

1-pol eller 2-pol med relé
Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare
Overlast maskinvare

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds mesh-teknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

