


Kaksoishimmennin

DIM-02
SNRO. 26 189 01

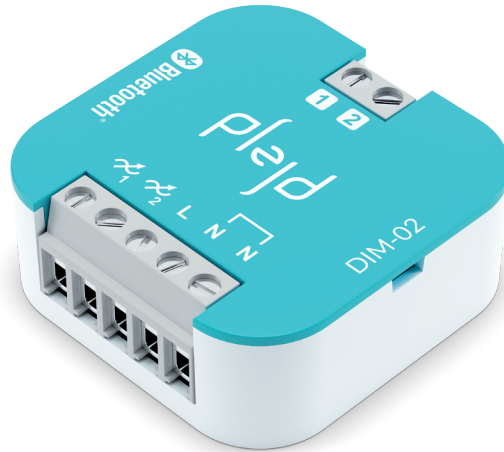

Kaksikanavainen yleishimmennin, liitännät kahdelle erilaiselle kuormalle. Kaksoishimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 100 VA kanavaa kohden.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnistimelle.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma per lähtö (enimmäisteho yhteensä 200 VA)

Halogenei/hehkulamppu (230 V)	0–100 W
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V laskeva reuna)	0–100 VA
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V nouseva reuna)	0–50 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogenei)	0–100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

KUORMATYYPPI

Takareuna (Trailing edge)
Etureuna (Leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuojaus
Laitteiston ylikuormenemissuojaus
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

