

Nätspänning

230 VAC/50 Hz max 0,05 A

Standbyeffekt

0,3 W

Drifttemperatur utanför dosa

-25 till +35 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

SkyddÖvertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd**DALI-buss**

Max 64 DALI-laster

Garanterad ström 128 mA

Maximal ström 150 mA

Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder,
återställs efter 13 sekunder.

Basic insulation

Max kabellängd 300 m (1,5 mm²)**Radio**

2,4 GHz mesh


Bluetooth®

Radioräckvidd*

Ca 10 m inomhus.

*Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom
att enheterna kommunicerar med varandra.**RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM**Allt arbete på apparaten ska utföras
av auktoriserad elektriker.
Nationella lagar och regler ska följas.**Uppfyllda standarder**Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av
radioutrustning DAL-01 överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.Den fullständiga texten till EU-försäkringen om
överensstämmelse finns på följande webbadress:
plejd.se**Plejd AB**Krokslättis fabriker 27A
431 37 MölndalTillverkare | Plejd AB
Tillverkningsland | Sverige



Plejd

DAL-01**INSTALLATIONS MANUAL**Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

1 Koppla in produkten

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/ doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips (MNT-01, medföljer ej).

Anslut produkten enligt kopplingsschemat till höger. DAL-01 levererar själv spänning till DALI-bussen varpå ingen extern DALI power supply behövs.

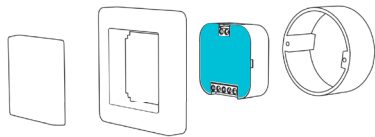

Extra styringångar 1 2

Kontrollgång 1 och 2 kan användas för styrning med t.ex.

- Återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- Strömställare
- Rörelsevakt (med neutralledare)

Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick användas för att aktivera belysningsscenarion.

Inställningarna gör du enkelt i appen.


2 Ladda ner appen och följ instruktionerna


Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplingsschemat kan du enkelt konfigurera den med appen i din mobil/surfplatta, vilket kräver internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång.

Med hjälp av appen görs enkelt alla relevanta inställningar för produkten. Appen kan sedan användas för att schemalägga belysningen med astro- och veckour, styra belysningen, skapa trådlös synkronisering av styrsignaler samt scenarion.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på medföljande klisterlapp . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern  till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta Plejd kundservice.
E-post: support@plejd.com | Telefon: + 46 (0) 10 203 89 91