


LED Driver 10 W

LED-10

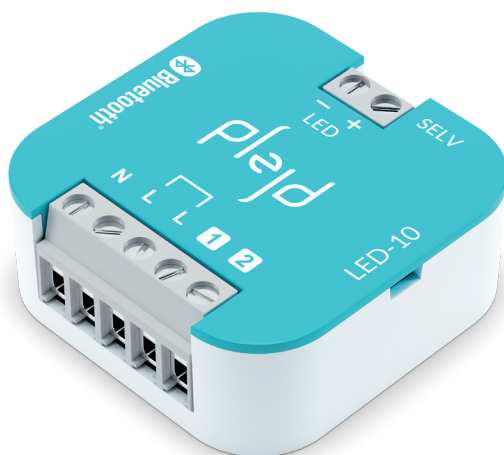

LED Driver 10 W z zintegrowaną funkcją ściemniacza do jednej lub większej liczby opraw LED (150–700 mA) lub taśm LED (12/24 V) do 10 W. Urządzeniem można sterować bezprzewodowo przez apkę, a także za pośrednictwem innych produktów Plejd.

- Ściemnianie 1–100%.
- Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść i przycisku chwilowego i/lub akcesorium od Plejd.
- Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
- Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Zainstalować urządzenie w puszcze za przyciskiem/pokrywą albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip (MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.


Obciążenie
(stałoprądowe)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Obciążenie
(stałoprądowe)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Stosować tylko do obciążeń LED (DC).



ZASILANIE SIECIOWE

230 V/50 Hz, maks. 0,15 A

TRYB GOTOWOŚCI

0,3 W

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY

–20 do +35°C

WYMIARY

46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU

Połączenia: 0,5–4,0 mm²

ZABEZPIECZENIE

Termiczne programowe
Przeciwwzarcicowe

WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)

0,6

U WYJ

3–28 VDC

RADIO

2,4 GHz, sieć
Bluetooth®

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Do 10 m w pomieszczeniach.
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg łączności, umożliwiając jednostkom wzajemną komunikację.

