


# 2-Kanal Relais

REL-02

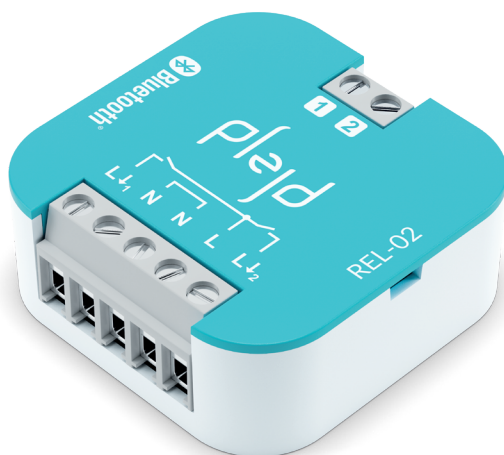


2-Kanal Relais hat zwei Relais zum Schalten von zwei getrennten Lasten. Das Produkt kann kabellos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Zwei Relaisausgänge zur Steuerung von nicht dimmbaren Lasten mit einer Gesamtschaltleistung von bis zu 16 A (z.B. 10 A + 6 A)
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise eine Drucktaste, einen Lichtschalter oder einen Bewegungssensor
- Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz
- Zeitfunktionen wie Timer, Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Drucktaste

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Last	PF	Nennleistung*	VA*	A*
Halogen/Glühlampe (230 V)	1	3.500 W	3.500	16
LED-Lasten	0,9	800 W	1.000	4
Leuchtstofflampe unkompensiert	0,3	700 W	2.300	10
Leuchtstofflampe kompensiert	0,85	1.500 W	1.750	8
Niedervolt-Halogenelektronik	0,8	1.500 W	1.750	8
Niedervolt-Halogen konventionell	0,95	1.200 W	1.200	5
Energiesparlampen	0,6	500 W	800	4

\*Verteilt auf beide Ausgänge.



## NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

## STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

## UMGEBUNGSTEMPERATUR

-25 bis +35 °C

## ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

## KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## SCHALTUNGSART

Relais, Mikrosplatt (μ)

## SCHUTZ

Übertemperatur-Software  
Nulldurchgangs-/  
Unterbrechungsschutz

## FUNK

2,4 GHz-Netz  
Bluetooth®

## FUNKREICHWEITE

Bis zu 10 m in Innenräumen.  
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

