

# Dimmer LED

VRI-02



Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Inntil 300 W effekt.
- To innganger for styring via impulsbryter.
- Justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.
- Dimmer LED (DIM-01-2P) og senterplate med vrihjul inkludert.

Produktet installeres i en veggboкс. Ved installasjon i isolerte eller oppvarmede miljøer eller med flere dimmere i samme veggboкс reduseres den totale effekten.

## Last

Halogen/glødelampe (230 V)	0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–300 VA


Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

Artikkelliste	Passer med	EL-nummer
VRI-02-EW	Polarhvit ramme ELKO <sup>1</sup>	14 002 76
VRI-02-EB	Svart ramme ELKO <sup>1</sup>	14 002 69
VRI-02-AW	Matthvit ramme SG <sup>2</sup> Install <sup>2</sup>	14 008 23
VRI-02-AB	Svart ramme SG <sup>2</sup> Install <sup>2</sup>	14 008 24
VRI-02-SW	Hvit ramme Exact <sup>3</sup>	14 004 89
VRI-02-SA	Antrasitt ramme Exact <sup>3</sup>	14 004 90

<sup>1</sup> Varemerket eies av ELKO AS.

<sup>2</sup> Varemerket eies av SG Armaturen AS.

<sup>3</sup> Varemerket eies av Schneider Electric.

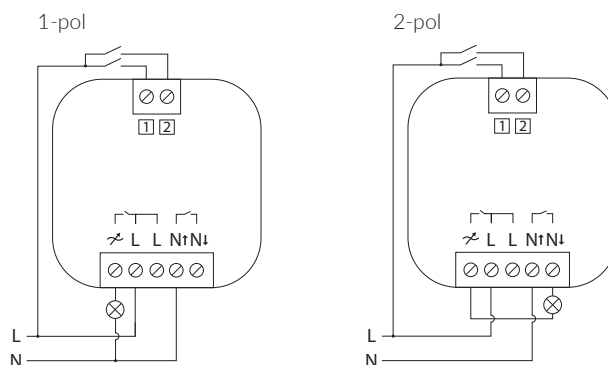

## NETTSPENNING

230 V/50 Hz

## STANDBY-EFFEKT

0,3 W

## DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

## DIMENSJONER

Monteringsramme 71x71 mm  
Innbygningsdybde 28 mm  
Senterplate 55x55 mm

## LASTTYPE

1-pol eller 2-pol med relé  
Bakkant (trailing edge)  
Framkant (leading edge)

## BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare  
Overtemperatur maskinvare  
Overlast programvare  
Overlast maskinvare

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

