


# DALI broadcast


DAL-01  
EL 14 002 64

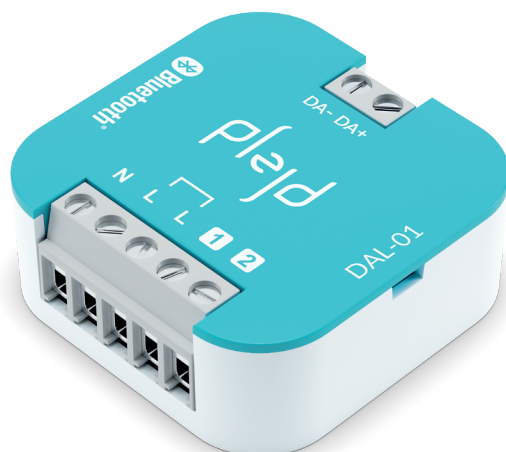

DALI broadcast brukes til å styre belysningsprodukter via DALI-buss. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Innebygget PSU for strømforsyning av DALI-buss inntil 128 mA, tilsvarende 64 DALI-laster.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- DALI-2 med støtte for tunable white-belysning, Device Type 8 (DT8).
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

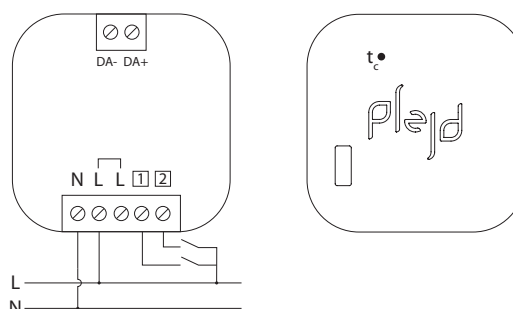

## NETTSPENNING

230 VAC/50 Hz maks 0,05 A

## STANDBY-EFFEKT

0,4 W

## DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

## DIMENSJONER

46x46x18 mm

## KABELTVERSNITT

Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare  
Kortslutningsbeskyttelse

## DALI-BUSS

Maks 64 DALI-laster

Forsyningsstrøm 128 mA

Maks strøm 150 mA

Kortslutningsbeskyttelse aktiveres etter 2 sekunder og tilbakestilles etter 13 sekunder.

Basic insulation

Maks kabellengde 300 m (1,5 mm<sup>2</sup>)

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

