


# DALI broadcast


DAL-01  
E 13 777 49

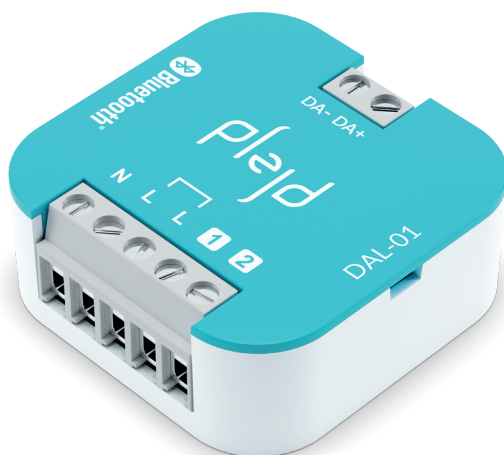

DAL-01 används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Inbyggd PSU för strömförsörjning av DALI-buss upp till 128 mA, motsvarande 64 DALI-laster.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- DALI-2 med stöd för tunable white-belysning, Device Type 8 (DT8).
- Tidsfunktioner såsom astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/ doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

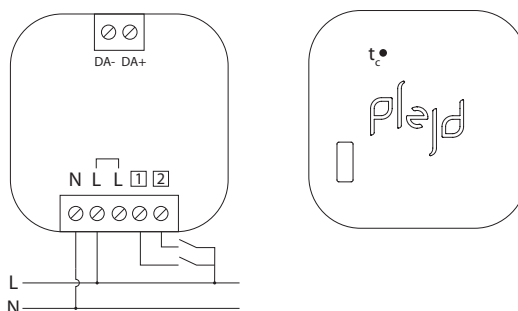

## NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz max 0,05 A

## STANDBYEFFEKT

0,3 W

## DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

## DIMENSIONER

46x46x18 mm

## KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## SKYDD

Övertemperatur mjukvara  
Kortslutningsskydd

## DALI-BUSS

Max 64 DALI-laster  
Garanterad ström 128 mA  
Maximal ström 150 mA  
Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder, återställs efter 13 sekunder.  
Basic insulation  
Max kabellängd 300 m (1,5 mm<sup>2</sup>)

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

