

Dimmer 1-10 V


CTR-01



Dimmer 1-10 V wird zum Schalten von Relais oder zur Steuerung von Fremdprodukten mit Eingängen für 0-10 V oder 1-10 V verwendet, wie z. B. LED-Treiber und HF-Vorschaltgeräte. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Relaisausgang zur Steuerung von nicht dimmbaren Lasten mit einer Schaltleistung von bis zu 16 A
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einen Taster, einen Lichtschalter oder einen Bewegungssensor
- Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz
- Zeitfunktionen wie Timer, Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Taster

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

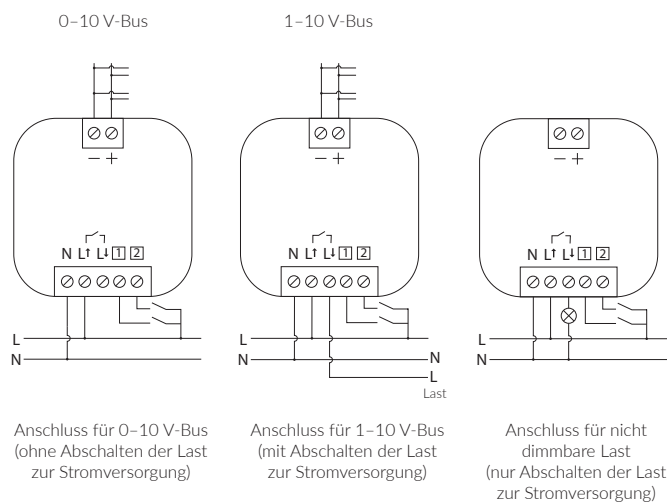

NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

STANDBY-LEISTUNG

<0,5 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5-4,0 mm²

SCHALTUNGSART

Relais, Mikrosplatt (μ)

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/
Unterbrechungsschutz

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

FUNKREICHWEITE

Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

