


Dimmer 1-10V


CTR-01

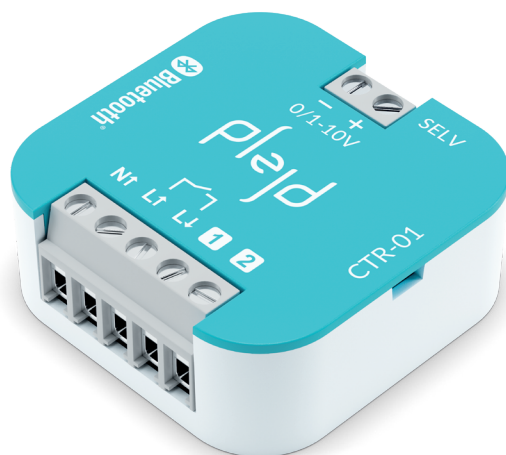

Dimmer 1-10 V wordt gebruikt voor relaischakeling of voor de besturing van producten van derden met ingangen voor 0-10 V of 1-10 V, zoals LED-drivers en hoogfrequente ballasten. Het product kan draadloos worden bestuurd via de app of met andere producten van Plejd.

- Relaisuitgang voor aansturing van niet dimbaar last met schakelvermogen tot 16 A.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.
- Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.
- Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

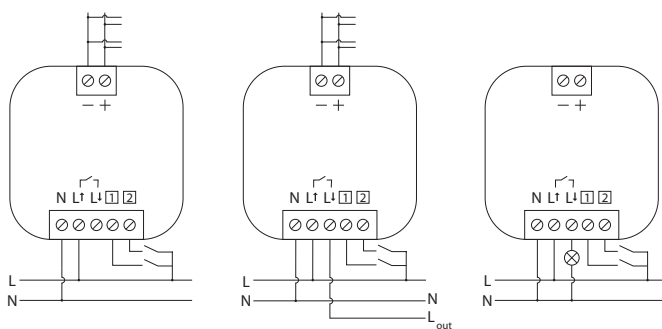

Aansluiting voor 0-10 V bus (zonder onderbreking van stroomtoevoer naar last)

Aansluiting voor 1-10 V bus (met onderbreking van stroomtoevoer naar last)

Aansluiting voor niet dimbaar last (alleen onderbreking van stroomtoevoer naar last)

NETSPANNING

230 V/50 Hz

VERMOGEN IN STAND-BY

<0,5 W

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

AFMETINGEN

46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-4,0 mm²

TYPE LAST

Micro-gap relais (μ)

BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar (stroomonderbreker)

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

DRAADLOOS BEREIK

Tot 10 m binnen.
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

