


# LED-driver 10 W

LED-10  
E 79 848 10

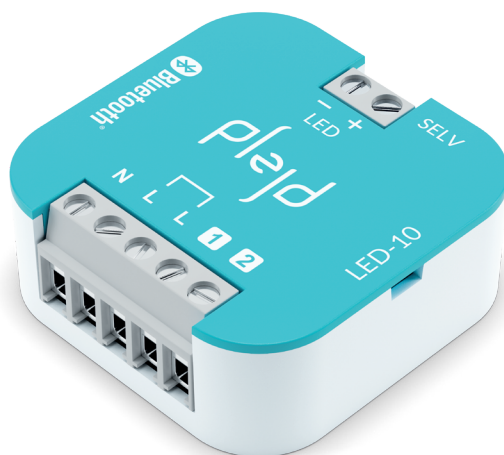

LED-driver 10 W med inbyggd dimringsfunktion för en eller flera LED-armaturer (150-700 mA) eller LED-strips (12/24 V) för upp till 10 W. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Dimbar 1-100%.
- Två ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp och/eller tillbehör från Plejd.
- Tidsfunktioner såsom astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).


#### Last (CC)

150 mA	1-4 W
350 mA	1-9 W
500 mA	1-10 W
700 mA	1-10 W

#### Last (CV)

12 V (DC)	0-8 W
24 V (DC)	0-10 W

Använd endast för LED-laster (DC).



#### NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz, max 0,15 A

#### STANDBYEFFEKT

0,3 W

#### DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

#### DIMENSIONER

46x46x18 mm

#### KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

#### SKYDD

Övertemperatur mjukvara  
Kortslutningsskydd

#### EFFEKTFAKTOR (PF)

0,6

#### UOUT

3-28 VDC

#### RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

#### RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

#### UPPFYLDA STANDARDER

2014/53/EU  
EN 61347  
EN 301489  
EN 300328  
EC 1275/2008

