


LED-driver 75 W

LED-75
SNRO. 40 078 66

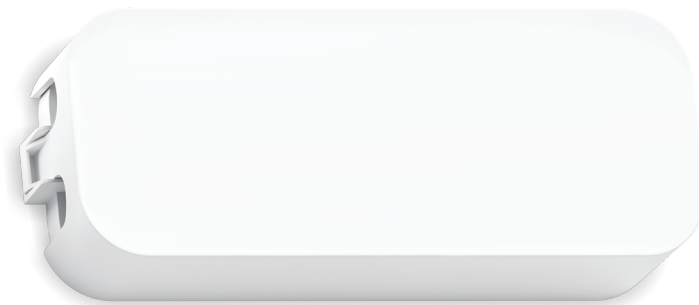

LED-driver med inbyggd dimmer för 12/24 V DC LED-strips med upp till 75 W belastning. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.


- Inbyggd dimmerfunktion.
- Ingång för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Stödjer tunable white för LED-strips med gemensam plus (+).
- Tidsfunktioner som astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten kan monteras på väggen med två skruvar (medföljer ej).

Last (CV)

12 V DC	1-40 W
24 V DC	1-75 W

Vid last utan tunable white, använd valfri minustermin (-).



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz, max 0,5 A

STANDBYEFFEKT

Elförbrukning vid noll-last (Pno): N/A
Elförbrukning i standbyläge (Psb): 0,35 W
Elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge (Pnet): 0,35 W

TOTAL PRODUKTVIKT

295 g

VERKNINGSGRAD VID FULL LAST

90 %

DRIFTTEMPERATUR

-25 till +40 °C
Icke-kondenserande

DIMENSIONER

162x62x34 mm

KABEL

Anslutningar: 0,5-2,5 mm²

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningskydd

IP KLAS

IP20

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

